


# Listino al Pubblico

**RISCO**   
G R O U P

Creating Security Solutions.  
*With Care.*

r i s c o g r o u p . c o m

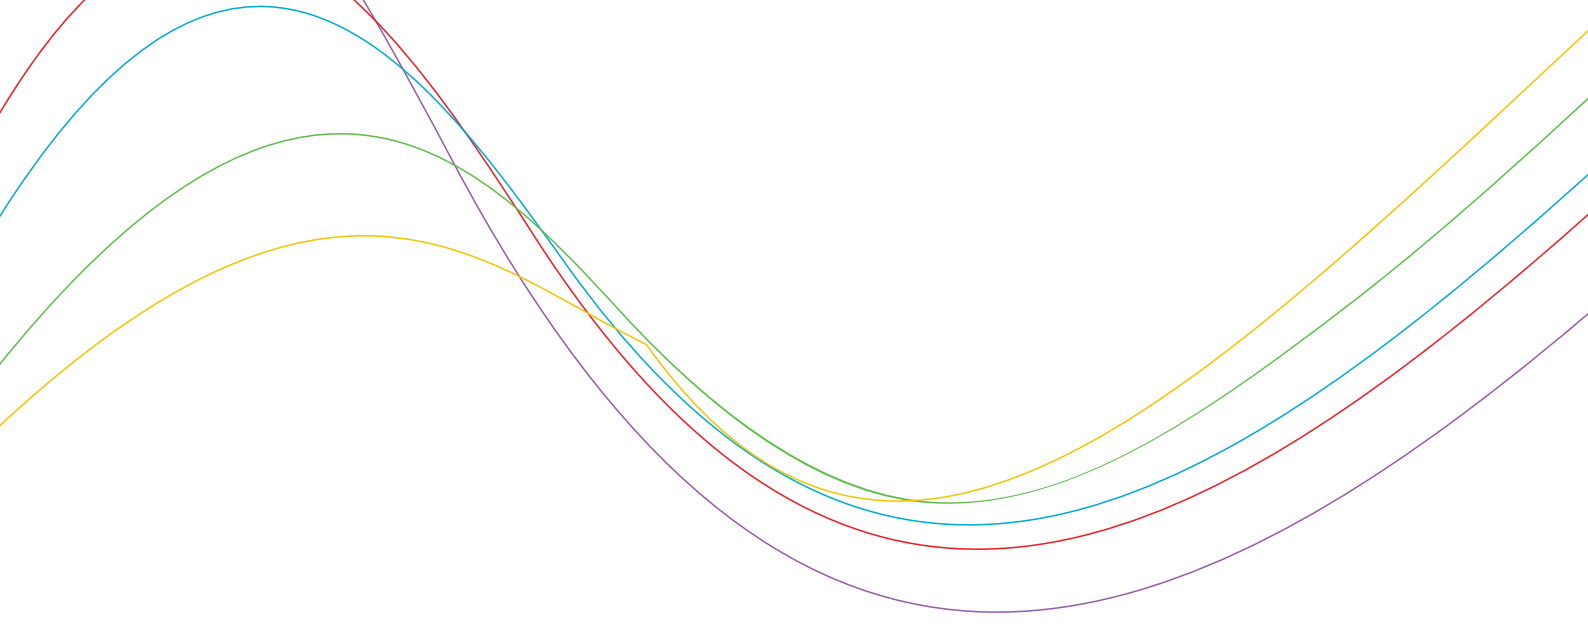

**RISCO Group** progetta e produce un'ampia gamma di avanzate soluzioni integrate di sicurezza per il Mercato mondiale. Dallo sviluppo di software dell'ultima generazione ai sistemi di sicurezza via radio o cablati, la Società offre soluzioni chiavi in mano flessibili e modulari per rispondere a qualsiasi esigenza di progetto partendo dall'impianto fino ad arrivare al centro di ricezione allarmi.

Superando gli standard del Mercato e le aspettative del Cliente, le divisioni **RISCO Group** dell'Integrazione, Intrusione e TVCC forniscono sicurezza integrata, building management, applicazioni per la ricezione eventi via GSM e TCP/IP oltre che sofisticate tecnologie per la rilevazione antintrusione e prodotti basati sulla tecnologia IP per la sicurezza e il controllo degli accessi.

Le soluzioni integrate RISCO si possono trovare in applicazioni commerciali, industriali, istituzionali e residenziali in tutto il mondo.




Best Security Manufacturer 2007 & 2008

└ - SynopSYS	
└ - Software di Integrazione .....	4
Videoregistratori Digitali Net DVR .....	5
└ - ProSYS	
└ - Sistema Integrato d'Allarme e Controllo Accessi .....	6
└ - ProSound	
└ - Sirene .....	10
└ - Agility	
└ - Sistema Radio Bidirezionale .....	11
└ - WisDom	
└ - Sistema Radio 32 Zone Telegestibile .....	12
Accessori Radio .....	13
└ - WatchOUT	
└ - Rivelatori da Esterno .....	14
Rivelatori Volumetrici a Doppia Tecnologia .....	15
Rivelatori Industriali .....	17
Rivelatori Perimetrali .....	17
└ - ShockTec	
└ - Rivelatori Sismici .....	18
└ - Accessori per Rivelatori .....	18
└ - iREX	
└ - Rilevatore richiesta Uscita .....	18
Tabella comparativa Rivelatori .....	19



# SynopSYS™

Integrated Security & Building Management

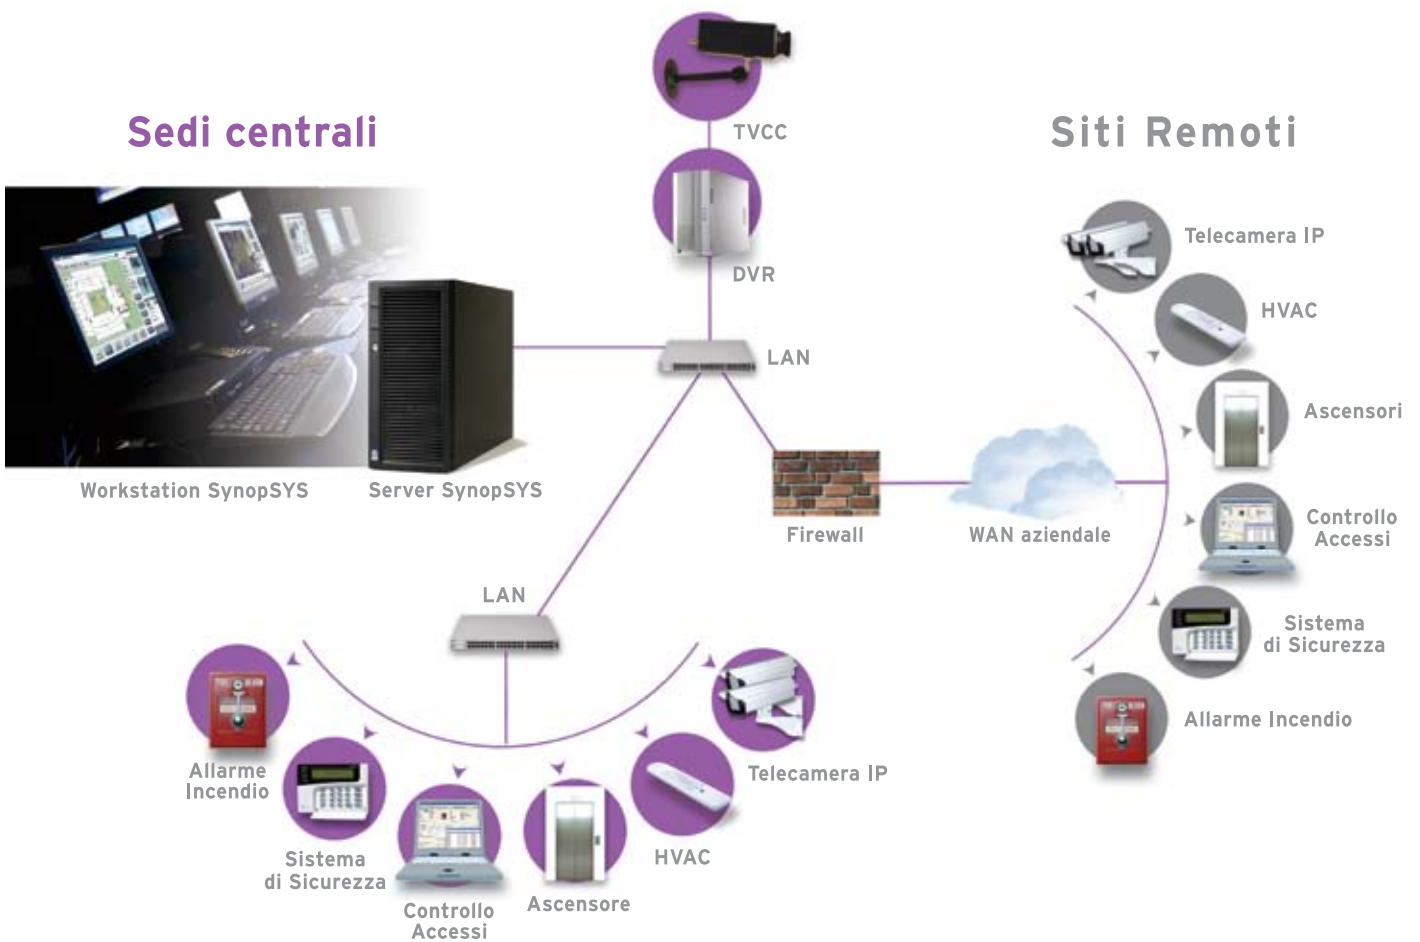

Software di integrazione **Aperto** alla gestione di prodotti RISCO e di altri costruttori.  
Questo Pacchetto Software è da comporre e sviluppare in funzione del progetto da realizzare.

## Software di Integrazione SynoSYS™

### Pacchetti grafici

RSYRPACK002A	Software di integrazione e mappe grafiche per prodotti RISCO. Include gestione di n.1 Server, 1 Utente, 2 Driver, 300 punti e 16 canali Video <ul style="list-style-type: none"> <li>● HMI e Strumenti di sviluppo per la visualizzazione degli eventi e una vasta libreria di Icone e simboli grafici per la sicurezza e la gestione degli edifici.</li> <li>● Interfaccia grafica avanzata e visualizzazione semplice ed immediata di tutti gli strumenti di configurazione disponibili per la sicurezza ed il "building management"</li> <li>● Completa compatibilità con LAN e WAN e database centralizzato</li> <li>● Architettura aperta per un'integrazione semplice e veloce</li> <li>● Modularità per scegliere le opzioni necessarie in relazione agli impianti e ai sistemi da controllare.</li> </ul>	€ 2.340,00
RSYRPACK004A	Software di integrazione e mappe grafiche per prodotti RISCO. Include gestione di n.1 Server, 1 Utente, 4 Driver, 600 punti e 32 canali Video	€ 3.920,00

## Soluzioni TVCC

### Videoregistratori Digitali NET DVR - Serie 6000



RV600400000A	Videoregistratore Digitale NET DVR a 4 Canali. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compressione H.264 con bit rate fisso o variabile</li> <li>● Risoluzione CIF con frame rate real-time per tutti i canali</li> <li>● Fino a 8 slot SATA per dischi rigidi interni ognuno di massimo 2TB con possibilità di dispositivo di memorizzazione dati esterno aggiuntivo.</li> <li>● Supporta svariate dome PTZ di produttori differenti</li> <li>● Video stream multipli per canale: lo Stream principale può essere registrato localmente ad alta risoluzione mentre lo Stream secondario può essere visualizzato simultaneamente da remoto a bassa risoluzione.</li> <li>● Possibilità di gestire un elevato numero di canali video con più DVR in rete</li> <li>● Anteprima video live e riproduzione dei filmati registrati da consolle locale, via client di rete e via client web.</li> </ul>	A richiesta
RV600800000A	Videoregistratore Digitale NET DVR a 8 Canali.	A richiesta
RV600160000A	Videoregistratore Digitale NET DVR a 16 Canali.	A richiesta

### Videoregistratori Digitali NET DVR Plus - Serie 7000

RV700400000A	Videoregistratore Digitale NET DVR Plus a 4 Canali. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compressione H.264 con bit rate fisso o variabile</li> <li>● Risoluzione 4CIF con frame rate real-time per tutti i canali</li> <li>● Fino a 8 slot SATA per dischi rigidi interni ognuno di massimo 2TB con possibilità di dispositivo di memorizzazione dati esterno aggiuntivo.</li> <li>● Supporta svariate dome PTZ di produttori differenti</li> <li>● Video stream multipli per canale: lo Stream principale può essere registrato localmente ad alta risoluzione mentre lo Stream secondario può essere visualizzato simultaneamente da remoto a bassa risoluzione.</li> <li>● Possibilità di gestire un elevato numero di canali video con più DVR in rete</li> <li>● Anteprima video live e riproduzione dei filmati registrati da consolle locale, via client di rete e via client web.</li> </ul>	A richiesta
RV700800000A	Videoregistratore Digitale NET DVR Plus a 8 Canali.	A richiesta
RV700160000A	Videoregistratore Digitale NET DVR Plus a 16 Canali	A richiesta



## Sistemi ProSYS™

### Kit ProSYS™



RM116P140ITA



II LIVELLO

Centrale d'Allarme telegestibile espandibile da 8 a 16 zone  
Fornita completa di: Tastiera LCD mod. RP128KLOICA,  
Contenitore Metallico Protetto e Trasformatore.

€ 462,00

- Doppio Bus RS485
- Espansione Ingressi da 8 a 16 Cablate e/o Via-Radio
- Fino a 16 Tastiere, 30 Codici Utente
- 4 Tipologie di tastiere: 8 LED, 16 LED, LCD ed LCD Proxy
- Fino a 16 Attivatori per Chiavi Elettroniche
- Modem/Comunicatore Telefonico Digitale Integrato
- Modulo Vocale Interattivo Opzionale con Guida Vocale
- 4 Aree/Partizioni + Gestione zone in comune
- 4 livelli d'inserimento per Partizione
- Programmatore Orario Avanzato
- Programmazione Zone per Tipologia e terminazione (collegamenti N.C., N.O., Singolo e Doppio Bilanciamento), funzione conteggio impulsi e "AND"
- Gestione diretta dei contatti a fune per tapparella con apposita espansione zone (RP128EZ8F000A)
- 6 Uscite a bordo liberamente programmabili (1 Relè + 5 O.C.) espandibili a 22 (Relè o O.C.)
- 250 Eventi in memoria con Data e Ora
- Alimentatore a Bordo 1,3A con possibilità di collegare sul Bus fino a 8 Alimentatori supplementari Supervisionati
- Controllo Accessi integrato fino a 4 Lettori, 1000 Utenti, programmatore Fasce Orarie, 2000 Eventi in Memoria

RM140P140ITA



II LIVELLO

Centrale d'Allarme telegestibile espandibile da 8 a 40 zone  
Come sopra con l'aggiunta delle seguenti caratteristiche:  
Espansione Ingressi fino a 40, 60 Codici Utente, Uscite espandibili a 38 (Relè o O.C.), Eventi espandibili a 512, Controllo Accessi fino a 8 Lettori e 4000 Eventi in Memoria

€ 542,00

RM128P140ITA



II LIVELLO

Centrale d'Allarme telegestibile espandibile da 8 a 128 zone  
Come sopra con l'aggiunta delle seguenti caratteristiche:  
Espansione Ingressi fino a 128 zone, Doppio Bus, 99 Codici Utente, 8 Aree/Partizioni + Gestione zone in comune, Uscite espandibili a 70 (Relè o O.C.), Eventi espandibili a 999, Controllo Accessi fino a 16 Lettori e 8000 Eventi in Memoria

€ 662,00

RM140P145ITA



Kit ProSYS40 Vocale/GSM  
Composto da Centrale ProSYS 40 (RP140P140ITA)+ Modulo GSM + Modulo Vocale Interattivo

€ 1.250,00

### Tastiere

RP128KP0100A



Tastiera Touchscreen per Sistema ProSYS  
• Design Ultrapiatto con Display 7" Touchscreen  
• Contrasto e Retroilluminazione regolabile  
• Volume buzzer regolabile  
• Compatibile con tutte le versioni ProSYS

€ 256,00

RP128KPP100A

Versione con lettori di prossimità

€ 342,00

RP200KT000A

Tags di Prossimità per Agility e tastiera Touchscreen ProSYS ( Conf.10 pezzi)

€ 110,00

RP128KLOICA



II LIVELLO

Tastiera Alfanumerica LCD Display Grande ad Icone retroilluminata, collegamento su Bus  
• Display LCD 16+16 caratteri e 6 LED di Stato Impianto  
• Tamper Antirimozione e Buzzer  
• 2 Tasti per Inserimento Rapido in Totale e Parziale  
• 4 tasti per funzioni Macro e/o livelli personalizzabili d'Inserimento rapido

€ 235,00

RP128KCLPICA



II LIVELLO

Tastiera Alfanumerica LCD come RP128KLOICA con lettore Proxy integrato, collegamento su Bus  
Fornita con n. 2 TAG di Prossimità mod. RP128KT0000A

€ 321,00

RP128KL16ICA



Tastiera a 16 LED retroilluminata, collegamento su Bus  
• 16 LED di zona e 6 LED di Stato Impianto  
• Tamper Antirimozione e Buzzer  
• 2 Tasti per Inserimento Rapido in Totale e Parziale  
• 4 tasti per funzioni Macro e/o livelli personalizzabili d'Inserimento rapido

€ 140,00

## Dispositivi di Comunicazione



RP128GSX000A



Modulo GSM/GPRS solo Scheda + Antenna

€ 579,00

SMS, E-mail, TCP/IP e Telegestione , collegabile su bus 485 anche per WisDom

- Gestione della Linea Telefonica PSTN
- Configurabile come vettore di comunicazione principale o di backup
- Connettività GPRS in Classe 10
- Segnalazione degli eventi SMS e GPRS TCP/IP cifrati al software di ricezione IP/GSM di RISCO installato sul PC della Centrale Operativa
- Scelta degli eventi da segnalare ai numeri telefonici dell'utente utilizzando messaggi vocali, SMS o E-mail
- Controllo a distanza del sistema per l'utente tramite comandi DTMF o SMS
- Programmazione del sistema in locale o da remoto tramite canale dati GSM
- Supporta carte SIM prepagate
- Circuito di protezione per la salvaguardia della batteria

RAC230V14V0A

Alimentatore per Modulo GSM/GPRS

€ 50,00

RCGSMANT000A

Antenna opzionale per Modulo GSM con cavo di 3 m

€ 50,00

RP128B40000A

Contenitore metallico per Modulo GSM/GPRS con dispositivo antiapertura e antirimozione

€ 85,00

**NOTA: la foto rappresenta il prodotto composto da: RP128GSX000A, RAC230V14V0A, RP128B40000A**



RP128EV00ITA



Modulo vocale interattivo, collegamento su bus

€ 239,00

- Personalizzazione Messaggi partizioni, zone , uscite
- Messaggio comune di identificazione impianto
- 8 o 16 numeri telefonici
- Acquisizione remota degli eventi (allarmi e ripristini)
- Modifica numeri telefonici a distanza
- Ingressi/Uscite Audio per funzione di ascolto ambientale
- Riproduzione locale dei messaggi di stato del sistema



RP128EVM000A



Box messaggi

€ 62,00

Da collegare al Modulo Vocale (RP128EV00ITA) dotato di microfono ed altoparlante per ascolto ambientale e colloquio bidirezionale, possibilità di lasciare Memo.

RP128EVL000A

Box messaggi

€ 49,00

Da collegare al Modulo Vocale (RP128EV00ITA) dotato di microfono ed altoparlante per ascolto ambientale



RP128AB0100A

Modulo di Comunicazione Avanzata per connessione su rete LAN, collegamento su Bus.

€ 767,00

- Connettività Ethernet TCP/IP utilizzando reti LAN e WAN già esistenti per la comunicazione dei dati relativi al sistema di sicurezza.
- Completa funzionalità dei sistemi ProSYS 128 tramite TCP/IP con collegamento ad una interfaccia ethernet.

RP128AA0100A



Modulo di Comunicazione Avanzata per connessione su rete LAN completo di Modem 56K, collegamento su Bus.

€ 1.103,00

- Connettività Ethernet TCP/IP utilizzando reti LAN e WAN già esistenti per la comunicazione dei dati relativi al sistema di sicurezza.
- Completa funzionalità dei sistemi ProSYS 128 tramite TCP/IP con collegamento ad una interfaccia ethernet.
- Modem veloce con interfaccia analogica per effettuare le operazioni di programmazione ed assistenza remota.



RP128IP0000A

Software di ricezione IP/SMS

A richiesta



### Espansioni Filari



RP128EZ8F00A



Modulo Espansione Ingressi a 8 Zone Cablate con risposta zone programmabile fino a 1 ms. per contatti a fune per tapparelle, collegamento su Bus.

€ 104,00

- 8 Ingressi programmabili per Tipologia e Terminazione
- Tempo di risposta programmabile (10ms, 500 ms, 1 sec.)
- Uscita Alimentazione Ausiliaria

RP296EZ1600A



Modulo Espansione Ingressi: 16 Zone Cablate, collegamento su Bus.

€ 173,00

- 16 Ingressi di zona singolarmente programmabili per Tipologia e Terminazione
- Tempo di risposta programmabile per singola zona (10ms, 500 ms, 1 sec.)
- Uscita Alimentazione Ausiliaria

### Espansioni Radio Ingressi



RP128EW0800A-B



Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Radio (868 MHz) + 8 Telecomandi Rolling Code, collegamento su Bus.

€ 231,00

- 8 Ingressi Via-Radio programmabili e supervisionati
- Memorizzazione ad Autoapprendimento
- Visualizzazione su Tastiera LCD dell'intensità di segnale per singolo Trasmettitore e della soglia di rumore
- Verifica di: Batteria Bassa, Supervisione e Stato Trasmettitori (Aperto/Chiuso)

RP128EW1600A-B



Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Radio (868 MHz) + 8 Telecomandi Rolling Code, collegamento su Bus.

€ 273,00

- 16 Ingressi Via-Radio programmabili e supervisionati
- Memorizzazione ad Autoapprendimento
- Visualizzazione su Tastiera LCD dell'intensità di segnale per singolo Trasmettitore e della soglia di rumore
- Verifica di: Batteria Bassa, Supervisione e Stato Trasmettitori

**NOTA: Il Sistema ProSYS è compatibile con tutti gli accessori Radio alle pag 12-13**

### Espansioni Uscite



RP296EO4000A



Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) Programmabili, collegamento su Bus.

€ 132,00

- Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi
- Attivazione per: Stato, Partizione, Evento, Zona, Utente

RP296EO8000A



Modulo Espansione Uscite a 8 O.C. (12V, 70mA) Programmabili, collegamento su Bus.

€ 95,00

- Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi
- Attivazione per: Stato, Partizione, Evento, Zona, Utente

RP296EXT000A



Modulo espansione uscite X-10 per Sistemi di automazione

€ 165,00

- Permette l'interfacciamento del sistema ProSYS con i dispositivi che utilizzano la rete elettrica della proprietà per comandare luci, elettrodomestici, ecc
- Supporta fino a 16 dispositivi riceventi con protocollo X-10

### Espansioni Memoria



RP296EL5000A



Modulo Espansione Memoria a 512 Eventi, collegamento su Bus.

€ 116,00

RP296EL9000A

Modulo Espansione Memoria a 999 Eventi, collegamento su Bus.

€ 126,00






RP128B50000A

Contenitore Plastico ABS per Moduli Aggiuntivi ProSYS Con dispositivo antiapertura e antirimozione

€ 63,00

## Alimentatori



	<b>RP296EPSPO0A</b> Modulo Alimentatore Remoto (12 V, 1,3A ) collegamento su Bus. Fornito in "Kit IMQ" completo di Contenitore Metallico Protetto, Trasformatore. Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori, Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete ed 1 Uscita Sirena Integrata (12 V, 70 mA)	€ 226,00
	<b>RP128EPSPIQA</b> Modulo Alimentatore Remoto Switching (12 V, 3A) collegamento su Bus. Fornito in Kit completo di Contenitore Metallico Protetto. Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori, Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete, 2 Uscite Relè Programmabili (12 V, 3A)	€ 326,00

## Rivelatori da Interno ed Esterno indirizzabili su Bus



I Rilevatori da Interno ed Esterno Indirizzabili, collegati sul BUS del sistema integrato ProSYS offrono i seguenti vantaggi:

- Controllo remoto dei parametri del rivelatore
- Diagnostica Remota Avanzata
- Risparmio sui costi e i tempi di stesura cavi

Rivelatori da Interno iWISE G2 e G3	Pag. 15
Rivelatori da Esterno WatchOUT DT e PIR	Pag. 15
Rivelatori Industriali WatchIN e Industrial LuNAR	Pag. 18


## Controllo Accessi



<b>RP128EACOITA</b> Modulo per Controllo Accessi per la gestione di 2 Lettori, collegamento su Bus. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione di 2 Lettori per il controllo di due porte o 1 porta con la funzione antipassback.</li> <li>• Memoria di 1000 transazioni residente nel modulo.</li> <li>• Relè d'allarme e relè di sblocco porta.</li> <li>• Possibilità di connettere fino ad un massimo di 8 moduli per il controllo di 16 porte (ProSYS 128)</li> </ul>	€ 840,00
<b>RP128EAR100A</b> Lettore di Prossimità. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettore di prossimità per il controllo degli accessi in abbinamento al modulo di Controllo Accessi RP128EACOITA</li> </ul>	€ 353,00
<b>RP128EAR200A</b> Lettore di Prossimità con Tastiera <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettore di prossimità con tastiera per il controllo degli accessi e l'inserimento del sistema antintrusione da abbinare al modulo di Controllo Accessi RP128EACOITA</li> </ul>	€ 1.528,00
<b>RP128EAC100A</b> Carta di Prossimità (Conf. 25 pezzi)	€ 184,00
<b>RP128EAC200A</b> Carta di Prossimità ultrasottile (Conf. 50 pezzi)	€ 683,00
<b>RP128EAK000A</b> Tag di prossimità (confezione da 10 pezzi)	€ 147,00

## Accessori e Programmazione



<b>RP296EBA000A</b> Interfaccia di collegamento per programmazione Orbit-Pro e ProSYS con collegamento seriale diretto tra PC e Bus.	€ 80,00
<b>RP128ECON00A</b> Convertitore USB/RS232 compatibile con tutte le Centrali	€ 170,00
<b>MODEM HAYES 56K</b> Modem per Telegestione compatibile con tutte le Centrali	€ 505,00
<b>RP128EE000A</b> Modulo per Trasferimento Programmazione da e verso la Centrale ProSYS	€ 86,00
<b>RP296PRT000A</b> Interfaccia Stampante Parallela, collegamento su Bus	€ 183,00
<b>RP128B20000A</b>  Contenitore Metallico per espansioni comprensivo di interruttore antimanomissione - IMQ II Livello	€ 105,00



## Inseritori di Prossimità



RP128PKR00A	Letto re Chiave di prossimità Universale Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 88,00
-------------	---	---------

- Solo scheda Elettronica
- Fornito con dima di foratura e predisposizione

RP128PKLV00A	Letto re Chiave di prossimità mod. Living, Collegabile al Bus Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 97,00
--------------	--	---------

- 4 LED di segnalazione stato impianto/partizioni
- \*Fino ad esaurimento scorte

RP128PKLG00A	Letto re Chiave di prossimità Living Light, Collegabile al Bus Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 97,00
--------------	---	---------

- \*Fino ad esaurimento scorte

RP128PKLI00A	Letto re Chiave di prossimità mod. Living Int., Collegabile al Bus Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 97,00
--------------	---	---------

RP128PKMG00A	Letto re Chiave di prossimità mod. Magic, Collegabile al Bus Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 97,00
--------------	---	---------

RP128PKLT00A	Letto re Chiave di prossimità mod. Light Tec Collegabile al Bus Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 97,00
--------------	--	---------

- \*Fino ad esaurimento scorte

RP128PKAX00A	Letto re Chiave di prossimità mod. Axolute Scuro Collegabile al Bus Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 97,00
--------------	--	---------

- \*Fino ad esaurimento scorte

RP128PKAS00A	Letto re Chiave di prossimità mod. Axolute Collegabile al Bus Fornito completo di 2 Tag di Prossimità	€ 97,00
--------------	--	---------

- \*Fino ad esaurimento scorte

RP128KT0000A	TAG di Prossimità per tastiera LCD e inseritori di Prossimità con lettore integrato (Conf. da 10 pezzi)	€ 110,00
--------------	---	----------

## Sirene

### ProSound™



RS200WA0000A	Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica	€ 140,00
--------------	---	----------



- Altoparlante di 100 dBA a 3 metri
- Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™
- Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV
- Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica
- Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni)
- Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo
- Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa
- In assenza di alimentazione la batteria garantisce 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme
- Tamper antiapertura e rimozione rimozione con resistenza di protezione linea integrata
- LED di stato sistema per inserimento/disinserimento, memoria di allarme
- Funzioni di Diagnostica e Controllo remoto con i sistemi ProSYS (RS485)

RS200WAP000A	Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica e Rivelazione Antischiuma ed Antiavvicinamento	€ 163,00
--------------	--	----------



- Esclusiva protezione antischiuma, antiperforazione e antiavvicinamento

### Sirene da Interno



RS300IS2000A	Sirena da interno piezo 2 coni	€ 20,00
--------------	--------------------------------	---------

- Sirena da interno piezo a due coni con pressione acustica di 103 dB.
- Possibilità di programmazione suono continuo o intermittente.



RS300IS4000A	Sirena da interno piezo 4 coni	€ 32,00
--------------	--------------------------------	---------

- Sirena da interno piezo a quattro coni con pressione acustica di 109 dB.
- Possibilità di programmazione suono continuo o intermittente.

## Sistemi Radio Frequenza 868 MHz

### Agility™ Sistema Radio Bidirezionale



<b>RM132AG01ITA</b>	Kit Agility: Centrale d'Allarme, Tastiera Bidirezionale LCD RW132KPPB01A, 2 iWAVE PIR monodirezionale RWT95086800A, 1 Contatto RWT72M86800A-B, Centrale d'Allarme telegestibile 32 zone con modulo vocale	€ 863,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Moduli Plug-in IP, GSM/GPRS e PSTN con modem veloce - Possibilità di selezionare qualsiasi combinazione di sistemi di comunicazione</li> <li>● Tastiere Radio Bidirezionali - semplici per il tecnico ed intuitive per l'utente</li> <li>● Telecomandi bidirezionali con codice PIN</li> <li>● Menu con logica semplificata</li> <li>● Possibilità di integrare nello stesso sistema accessori mono e bidirezionali</li> <li>● 32 zone radio</li> <li>● Frequenze radio a 868MHz</li> <li>● 3 partizioni</li> <li>● Fino a 3 Tastiere Aggiuntive</li> <li>● Fino a 8 Telecomandi (8 o 4 tasti)</li> <li>● 32 codici utente</li> <li>● Memoria di 250 eventi</li> </ul>	
<b>RM132AG02ITA</b>	Kit Agility: Centrale d'Allarme, Tastiera Bidirezionale LCD RW132KPPB01A, 2 PIR RWT92086800C, 1 Contatto RWT72M86800A-B	€ 863,00
<b>RM132AG03ITA</b>	Kit Agility: Centrale d'Allarme, Tastiera Bidirezionale LCD RW132KPPB01A, 2 iWAVE PIR Bidirezionale RWX95086800A 1 Contatto RWT72M86800A-B	€ 992,00
<b>RW132IO4000A</b>	Modulo Ingressi/Uscite (Input/Output) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comunicazione radio bidirezionale con l'Agility</li> <li>● Trasformatore locale con batterie in tampone ricaricabili</li> <li>● 4 zone cablate e 4 uscite (2 a relè da 3A e 2 elettroniche da 500mA)</li> <li>● Interfaccia X-10 inclusa</li> </ul>	€ 267,00
<b>RW132GSM00A</b>	Modulo GSM/GPRS	€ 417,00
<b>RW132IP0000A</b>	Modulo Plug-In TCP/IP	€ 250,00
<b>RW132PTM000A</b>	Modulo Trasferimento programmazione per Agility	€ 86,00
<b>RW132CB0000A</b>	Cavo Collegamento PC 232	€ 66,00



### Accessori Radio Bidirezionali




<b>RW132KPPB01A</b>	Tastiera Radio Bidirezionale <ul style="list-style-type: none"> <li>● LCD di colore Blu retroilluminato</li> <li>● Tag di prossimità per inserimento / disinserimento</li> <li>● Logica di programmazione semplificata - visualizza solo i menu prescelti a seconda della configurazione hardware, degli accessori installati e del livello di autorizzazione programmato.</li> <li>● Staffe da parete per semplificare e velocizzare l'installazione</li> <li>● Include 3 batterie CR 123 al litio di lunga durata</li> </ul>	€ 334,00
<b>RP200KT0000A</b>	Tags di Prossimità per Agility e tastiera Touchscreen ProSYS (Conf.10 pezzi)	€ 110,00
<b>RW132KF2000A</b>	Telecomando Radio Bidirezionale	€ 125,00
<b>RWX312PR800A</b>	WatchOUT Radio Bidirezionale	€ 475,00
<b>RWT95086800A</b>	iWAVE - rivelatore PIR Radio Monodirezionale	€ 140,00
<b>RWT95P86800A</b>	iWAVE - rivelatore PIR PET Radio Monodirezionale	€ 160,00
<b>RWX95086800A</b>	iWAVE - rivelatore PIR Radio Bidirezionale	€ 200,00
<b>RWX95P86800A</b>	iWAVE - rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale	€ 220,00
<b>RW132DC0000A</b>	Valigetta Demo (Centrale non Inclusa) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprende piccoli magneti rappresentanti la Agility e gli accessori Radio da posizionare sull'immagine di una abitazione</li> </ul>	€ 375,00







### WisDom™ Sistema Via-Radio 32 zone telegestibile

	RWSALVPOIITA	Kit centrale 32 zone radio + 1 zona filare, gestione vocale e digitale, tastiera integrata, 2 PIR 1 contatto RWT72M86800A-B, 1 telecomando RP128T4RC00A . Fq 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display LCD a 32 caratteri</li> <li>• 3 Partizione/Aree</li> <li>• 32 Codici Utente</li> <li>• Sirena interna integrata da 85 dB + driver sirena esterna 500mA</li> <li>• 4 Uscite programmabili (2 Relè da 3A + 2 O.C. da 70 mA)</li> <li>• Ingresso Tamper per contenitore e sirena est.</li> <li>• 250 Eventi in memoria con Data e Ora espandibili a 512</li> <li>• Fino a 2 tastiere radio supplementari</li> <li>• Fino a 8 Telecomandi Rolling-code</li> </ul>	€ 670,00
	RWSALVD0000A	Valigetta Demo (Centrale non Inclusa) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprende piccoli magneti rappresentanti la WisDom e gli accessori Radio da posizionare sull'immagine di una abitazione</li> </ul>	€ 300,00



### Ripetitore Radio e Ricevitore Stand Alone

	RP128EWR000A-B	Radio-Ripetitore, per 12 trasmettitori, per aumento portata sino a 7 volte (ogni Repeater portata 300 mt in aria libera), Frequenza 868 MHz Alimentazione con Batterie ricaricabili (non fornite)	€ 181,00
	RWR04086800A	Nova IV ricevitore supervisionato autoprogrammabile, 4 canali (fino a 16 trasmettitori) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevitore 4 canali Stand-Alone per collegamento a qualunque tipo di centrale</li> <li>• Supervisione</li> <li>• Riceve fino a 16 trasmettitori</li> <li>• Memoria degli ultimi 10 eventi</li> <li>• Alta sensibilità, Uscite a Relè</li> </ul>	€ 210,00

### Tastiere e Telecomandi Radio

	RWSALKWL100A	Tastiera Radio a LED Monodirezionale per le Centrali ProSYS e WisDom <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserimento veloce Totale o parziale</li> <li>• Coppie di Tasti per la semplice segnalazione di emergenze incendio</li> <li>• Tamper antirimozione</li> <li>• 4 tasti per l'inserimento rapido</li> <li>• 3 anni di durata della batteria</li> </ul>	€ 130,00
	RP128T4RC00A	Telecomando a 4 tasti Rolling Code per: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico	€ 92,00
	RWT54086800A	Telecomando a 4 tasti (2 bistabili e 2 monostabili) compatibile con il ricevitore NoVA	€ 92,00
	RWT51P00000A	Bracciale Antipanico	€ 70,00
	RWT52P86800A	Telecomando Antipanico a 2 tasti per segnalazione Panico e Rapina	€ 80,00
	RWT50P86800A-B	Telecomando Pendant a 1 tasto per utilizzo Panico e Rapina	€ 63,00

### Sirene Radio

	RWS50A86800A	Sirena da Esterno Radio Bidirezionale per WisDom e Agility fornita di Batterie al litio - Frequenza 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione radio bidirezionale, totalmente alimentata con batterie al litio</li> <li>• Pressione acustica di 105dBA con volume regolabile via software</li> <li>• Lampeggiatore a LED per una lunga autonomia e basso assorbimento</li> <li>• Numero di lampeggi al minuto e frequenza di lampeggiamento regolabili</li> <li>• Clip plastiche di supporto sulla base del contenitore per mantenere il coperchio della sirena nella fase di installazione.</li> </ul>	€ 355,00
	RWS42086800A	Sirena interna Radio bidirezionale per WisDom e Agility fornita di Batterie al litio - Frequenza 868 MHz	€ 296,00

## Rivelatori Perimetrali e Ambientali Radio

	RWT312PR800A	WatchOUT Radio con 2 canali PIR e antiaccecamento <ul style="list-style-type: none"> <li>● Copertura: a grandangolo 12m a 90°</li> <li>● Tecnologia di Correlazione Digitale - DCT</li> <li>● Antiaccecamento con IR Attivo</li> <li>● Altezza di Installazione da 1.0m a 2.7m</li> <li>● Protezione ambientale IP65</li> <li>● Schermi protettivi per bloccare la luce bianca</li> <li>● Tettuccio-fornisce una protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli</li> <li>● Contiene 2 batterie al litio di lunga durata</li> <li>● Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera</li> </ul>	€ 375,00
	RWT72M86800A-B	Trasmittitore senza fili con Contatto magnetico, Batteria al Litio, supervisionato <ul style="list-style-type: none"> <li>● Contatto reed interno ed ingresso per magnete esterno con Trasmissione dello stato</li> <li>● Tempo di risposta programmabile fino a 10 ms</li> </ul>	€ 94,00
	RWT72M8681QA-B	Trasmittitore senza fili con Magnete e Ingresso Esterno bilanciato, Batteria al Litio, supervisionato <small>II LIVELLO</small>	€ 100,00
	RWT72P86800A-B	Trasmittitore universale senza fili (868MHz), Batteria al Litio, supervisionato <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ingresso per contatto esterno con trasmissione dello stato</li> <li>● Tempo di risposta programmabile fino a 1 ms</li> <li>● Conteggio Impulsi da 2 a 16 per contatti tapparella</li> </ul>	€ 78,00
	RWT72X86800A-B	Trasmittitore universale senza fili (868 MHz) con Batteria al Litio, doppio ingresso, supervisionato <ul style="list-style-type: none"> <li>● Doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico + 1 Contatto magnetico o Contatto per Tapparella)</li> </ul>	€ 129,00
	RWT6SW86800A	ShockTec Radio - Rivelatore Sismico Radio <ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllato da microprocessore.</li> <li>● Sensore piezoelettrico incapsulato.</li> <li>● LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore.</li> </ul>	€ 130,00
	RWT6G086800A	Rivelatore Rottura Vetri Radio con Snodo È la versione senza fili del Rivelatore di Rottura Vetri ViTRON	€ 150,00
	RWT6FW86800A	Rivelatore antiallagamento (sonda collegata con cavo 2,4 m) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale</li> <li>● Cavo da 2.4m tra il sensore ed il trasmettitore radio</li> <li>● Contiene batteria al litio di lunga durata da 3V</li> <li>● Protezione antiapertura e antirimozione</li> </ul>	€ 115,00
	RWT6C086800A	Rivelatore di Monossido di Carbonio Radio <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rileva la formazione di un accumulo di monossido di carbonio</li> <li>● Allarme acustico (85dB) quando si rileva il CO</li> <li>● Pulsante Test</li> <li>● Funzione Auto-Test</li> </ul>	€ 340,00
	RWT6GS80000A	Rivelatore Gas Radio <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rileva miscele di aria e gas combustibili (metano, propano, butano, gas naturale).</li> </ul>	€ 340,00
	RWT33S86800A	Rivelatore ottico di fumo senza fili supervisionato <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trasmissione remota di Batteria scarica</li> <li>● Modo Test per il Collaudo</li> </ul>	€ 200,00

## Rivelatori Volumetrici Radio

	RWT92086800C	iWISE Radio Rivelatore Digitale a infrarosso passivo copertura 15m, senza fili con Batteria al Litio, supervisionato <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compensazione dinamica temperatura</li> <li>● Elevata immunità RF e alla luce bianca</li> </ul>	€ 140,00
	RWT92P86800C	iWISE Radio Rivelatore Digitale a infrarosso passivo copertura 15m, senza fili con funzione esclusione animali, Batteria al Litio, supervisionato Caratteristiche come RWT92086800C, con immunità agli animali fino a 36 Kg	€ 160,00



## Rivelatori da Esterno

WatchOUT™



RK315DT0000A

WatchOUT DT con 2 canali MW, 2 canali PIR ed antimascheramento. Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali per installazioni basse e snodo standard.

€ 357,00

- 2 canali MW e 2 canali PIR
- Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m
- Discriminazione animali alti fino a 70 cm (2'4")
- Tecnologia di Correlazione Digitale - DCT grazie a due canali PIR ad ottica separata sono rilevati soltanto gli oggetti che generano un segnale simile e correlato in entrambi i canali PIR, eliminando i falsi allarmi dovuti ad animali domestici e brusche variazioni di temperatura
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
- Telecamera opzionale
- IR attivo per anti -mascheramento e "lenti sporche"
- Funzioni di controllo e diagnostica avanzate
- MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
- Tettuccio e grado di protezione IP65 contro gli agenti atmosferici

RK312PR0000A

WatchOUT PIR con due canali PIR. Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali per installazioni basse e snodo standard. Come sopra, ma in versione PIR

€ 220,00

RWT312PR800A



WatchOUT Radio con 2 canali PIR e antiaccecamento

€ 375,00

- Copertura: a grandangolo 12m a 90°
- Copertura a lunga portata 23m a 5°
- Tecnologia di Correlazione Digitale - DCT
- Antiaccecamento con IR Attivo
- Altezza di Installazione da 1.0m a 2.7m
- Protezione ambientale IP65
- Schermi protettivi per bloccare la luce bianca
- Tettuccio - fornisce una protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli
- Contiene 2 batterie al litio di lunga durata da 3V con una vita media di 3 anni
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera

RA300B00000A

Snodo per WatchOUT e WatchIN per copertura a barriera

€ 23,00



RA300P00000A

Staffa per l'installazione a palo. Per WatchOUT e WatchIN

€ 49,00



RA300C00000A

Adattatore per tubo elettrico. Per WatchOUT e WatchIN

€ 15,00



RA300SC0000A

Adattatore metallico per tubo elettrico per il montaggio con snodo. Per WatchOUT e WatchIN

€ 23,00



RA300VC0001A

Coperchio WatchOUT con alloggiamento e staffa di supporto per Telecamera (non fornita)

€ 131,00



## Rivelatori Volumetrici Digitali a Doppia Tecnologia





iWISE® BUS



RK815DTB00A	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Collegamento BUS, Copertura 15 m.	€ 151,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PIR a Doppio Elemento + Microonda 10,25 GHz</li> <li>● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)</li> <li>● Green Line per disabilitare la MW a sistema disinserito</li> <li>● Antimascheramento a con IR attivi</li> <li>● Ingresso di zona aggiuntiva per un eventuale contatto NC, NO, EOL, DEOL</li> <li>● Tamper antiapertura e antirimozione parete/angolo</li> <li>● Controllo e Diagnostica da remoto</li> <li>● Lenti a tenda e corridoio (opzionali)</li> <li>● Sensibilità Microonda Regolabile</li> <li>● 30 Zone di Rilevazione su 4 Piani ed Antistrisciamento</li> <li>● Segnalazione visiva a 3 LED</li> <li>● Compensazione Reale della Temperatura</li> <li>● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca</li> </ul>	
RK825DTB00A	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Collegamento BUS, Copertura 25 m.	€ 185,00
RK815DTB200A	Rivelatore Green Line Doppia Tecnologia PIR+ MW. Collegamento Bus, Funzione ACT, Copertura 15m.	€ 105,00
RK825DTB200A	Rivelatore Green Line Doppia Tecnologia PIR+ MW. Collegamento Bus, Funzione ACT, Copertura 25m.	€ 151,00

iWISE®



RK815DTG300B	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Copertura 15 m.	€ 151,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PIR a Doppio Elemento + Microonda 10,25 GHz</li> <li>● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)</li> <li>● Green Line per disabilitare la MW a sistema disinserito</li> <li>● Antimascheramento a con IR attivi</li> <li>● Resistenze EOL selezionabili tramite ponticelli</li> <li>● Tamper antiapertura e antirimozione parete/angolo</li> <li>● Lenti a tenda e corridoio (opzionali)</li> <li>● Sensibilità Microonda Regolabile</li> <li>● 30 Zone di Rilevazione su 4 Piani ed Antistrisciamento</li> <li>● Segnalazione visiva a 3 LED</li> <li>● Compensazione Reale della Temperatura</li> <li>● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca</li> </ul>	
RK825DTG300B	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Copertura 25 m.	€ 185,00
		
RK810DTGL00A	Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia Green Line PIR + MW, funzione ACT™, Copertura 10 m.	€ 97,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PIR a Doppio Elemento + Microonda 10,25 GHz</li> <li>● Sensibilità Microonda Regolabile</li> <li>● 30 Zone di Rilevazione su 4 Piani ed Antistrisciamento</li> <li>● Segnalazione visiva a 3 LED</li> <li>● Compensazione Reale della Temperatura</li> <li>● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca</li> </ul>	
RK815DTGL00A	Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia Green Line PIR + MW, funzione ACT™, Copertura 15 m	€ 105,00
		
RK825DTGL00A	Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia Green Line PIR + MW, funzione ACT™, portata 25 m.	€ 151,00
		
RK811DTP00A	Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestione a Microprocessore ed esclusione animali fino a 45 Kg, Copertura 11 m.	€ 126,00





### Rivelatori Volumetrici Digitali ad Infrarosso Passivo



RK900RM IMQ



Rivelatore Infrarosso Passivo a Lente di Fresnel, gestito da microprocessore, Copertura 15m

€ 50,00

- PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica
- 4 Piani di Rilevazione ed Antistrisciamento
- Compensazione Reale della Temperatura
- Conteggio Impulsi a Polarità Alternata
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca

RK800Q00000A

Rivelatore Digitale a Doppio Infrarosso Passivo a Lente di Fresnel, gestito da microprocessore, Copertura 15m

€ 58,50

Utilizzo di 2 Sensori PIR a Doppio Elemento con gestione dell'Allarme in Logica "AND", esclusione automatica del PIR Guasto o con Disturbi e Commutazione a Singolo PIR

RK800PT0000A

Rivelatore Infrarosso Passivo a Lente di Fresnel Esclusione Animali fino a 37 Kg, Copertura 11m

€ 58,50



RK800QOG300B



Rivelatore Infrarosso Passivo a Lente di Fresnel con Antimascheramento Attivo separato per Oscuramento della Lente e Incappucciamento, Copertura 15m

€ 85,00

### ZoDIAC™ Rivelatori Volumetrici ad Infrarosso Passivo e Doppia Tecnologia per il Mercato Residenziale



RK410PR



Rivelatore Infrarosso Passivo per il Mercato Residenziale, Copertura 12m. Fornito completo di Snodo

€ 32,00

- PIR a Doppio Elemento
- Ottica a lente di Fresnel con 4 piani di Rilevazione
- Conteggio Impulsi e compensazione reale della temperatura
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca

RK410PT



Rivelatore Infrarosso Passivo a Microprocessore, con Esclusione Animali fino a 33 Kg, Copertura 8m.

€ 53,00

RK410RQ



Rivelatore Infrarosso Passivo "Quad", Copertura 12 m. Fornito completo di Snodo

€ 53,00

RK410DT0000A



Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestito da Microprocessore, Copertura 12 m.

€ 66,00

- PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica
- Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile
- Conteggio Impulsi e compensazione reale della temperatura
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca



RK410DTPT00A

Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW con Esclusione animali fino a 35 Kg, a Microprocessore, Copertura 8 m

€ 79,00

### LuNAR™ Rivelatori ad Infrarosso Passivo e Doppia Tecnologia da soffitto



RK 150T

Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore, Copertura 13m su 360°

€ 142,00

- PIR a Doppio Elemento e MW con sensibilità regolabile
- Conteggio Impulsi
- Segnalazione visiva a 3 LED
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca

RK 150DTG300A

Rivelatore da soffitto Green Line Doppia Tecnologia ● Grado 3 a Microprocessore Anti-Mask, Copertura 13m su 360°

€ 189,00

- Sensore da soffitto a 360° con Design a basso profilo
- Tecnologia ad Infrarossi e Microonde
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
- Green Line per disabilitare le MW ad impianto disinserito
- Antimascheramento con IR attivi
- Resistenze EOL integrate selezionabili tramite ponticelli
- Tamper antirimozione e antiapertura



RK-2000DPC

Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo, Copertura 13m su 360°

€ 81,00

- PIR a Doppio Elemento
- Conteggio Impulsi
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca

## Rivelatori Industriali

WatchIN™



RK325DT000A

WatchIN, rivelatore Industriale da parete Grado 3 con 2 canali a MW e 2 Canali PIR - Antimascheramento  
Fornisce una superiore capacità di rilevazione ed alta immunità ai falsi allarmi, in ambienti estremamente critici quali siti industriali con macchinari in lavorazione, cantieri e capannoni in cui l'umidità e la polvere creano condizioni estreme.

€ 314,00

- 2 canali MW e 2 canali PIR
- IR attivo per l'antimascheramento
- Copertura di 25m a 90°
- Tecnologia SRT per il riconoscimento di oggetti che oscillano ma non si spostano entro una distanza predefinita
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) per rilevare intrusi che hanno mascherato le proprie radiazioni IR
- MW "Anti-collisione" per permettere l'installazione di rivelatori dorso-dorso o faccia-faccia
- Guarnizione per garantire grado di protezione IP65: Permette l'installazione in siti con alta umidità come serre, piscine, etc.
- Evita l'ingresso di particelle di polvere tipiche nelle installazioni industriali
- Fornito snodo standard e lente a barriera 27 x 2,5m
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera. Vedi Pag 15.

## Industrial LuNAR™



RK200DTG300A

Rivelatore Industriale Digitale Grado 3 a Doppia Tecnologia da soffitto

€ 315,00

- Rivelatore a Doppia Tecnologia indirizzabile con Anti-Cloak™
- Altezza di installazione fino a 8,6 metri
- Copertura a 360° per 18 metri di diametro
- 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata
- Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti
- Green Line per disabilitare le MW ad impianto disinserito
- Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale
- Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli
- 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento



RK200RC000A

Dispositivo di Controllo Remoto ad Infrarossi Attivi

€ 150,00

- Visualizzazione e controllo delle impostazioni del rivelatore RK200DTG300A
- Indicazione delle Anomalie
- Diagnostica con visualizzazione dello stato dei 3 canali PIR e del canale Microonda
- Possibilità di Abilitare/Disabilitare il funzionamento dei LED e della Funzione ACT™

## Rivelatori Perimetrali

VITRON™ Rivelatori Acustici di Rottura Vetro a Doppia Tecnologia



RG 71 FM

Rivelatore Acustico di Rottura Vetro, portata 9 mt. montaggio ad Incasso.

€ 76,00

- Analisi avanzata del segnale a Doppia Tecnologia
- Supervisione del microfono Audiometrico
- Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
- Test remoto e Memoria d'Allarme a LED



RG 65

Tester per prova rottura vetro

€ 76,00

RA66

Snodo da Parete/Soffitto

€ 7,00



### ShockTec™ - Rivelatori Sismici



RK600S00000A	Rivelatore Sismico	€ 43,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllato da microprocessore.</li> <li>● Sensore piezoelettrico incapsulato.</li> <li>● LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore.</li> <li>● Funzione memoria di allarme.</li> <li>● Montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente.</li> <li>● Potenzimetro di regolazione sensibilità a doppio stadio.</li> <li>● Protezione contro la manomissione del coperchio.</li> </ul>	



RK600S0BR00A	Rivelatore Sismico come RK600S00000A col. Marrone	€ 43,00
RK601SM0000A	Rivelatore Sismico Grado 3 con Contatto Magnetico	€ 55,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Come sopra con in aggiunta Contatto Magnetico con reed interno a flussi concatenati e tamper antirimozione.</li> </ul>	
RK601SMBR00A	Rivelatore Sismico Grado 3 come RK601SM0000A col. Marrone	€ 55,00

### Accessori per Rivelatori



RA900000000A	Snodo da soffitto per rivelatori "iWISE" con passaggio cavi interno	€ 5,00
RA910000000A	Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo per "iWISE" con passaggio cavi interno	€ 5,00
RA91T000000A	Snodo da parete con Tamper Antirimozione per rivelatori Serie "iWISE" con passaggio cavi interno	€ 14,00



RL15	Lente corridoio Copertura 10x1,3 e 15x2 m. per "iWISE" e Radio	€ 6,00
RL17	Lente corridoio Copertura 23x3 m. per rivelatori Serie "iWISE" e Radio	€ 6,00
RL115C	Lente a Tenda per iWise e Radio 12 x 1,6 m.	€ 6,00
RL15V	Lente corridoio Copertura 15x2 m. per "iWISE" Antimascheramento	€ 6,00
RL17V	Lente corridoio Copertura 23x3 m. per "iWISE" Antimascheramento	€ 6,00
RL 115CV	Lente a Tenda Copertura 12x1,6 m. per "iWISE" Antimascheramento	€ 6,00
RL407H	Lente corridoio Copertura 18 x 2,3 m. per rivelatori Serie "ZoDIAC"	€ 6,00
RA 71 BR	Contenitore in plastica marrone per Trasmettitori Via-Radio	€ 7,00

### iREX™ Rivelatore richiesta di Uscita



RK700PROW00A	Rilevatore richiesta di uscita iREX Bianco - Copertura 0,6x2,4 - 1,2x6,8	€ 125,00
RK700PROB00A	Rilevatore richiesta di uscita iREX Nero - Copertura 0,6x2,4 - 1,2x6,8	€ 125,00
RK700PRPW00A	Rilevatore richiesta di uscita iREX Plus Bianco con IQ Logic - Copertura 0,6x2,4 - 1,2x6,8	€ 160,00
RK700PRPB00A	Rilevatore richiesta di uscita iREX Plus Nero con IQ Logic - Copertura 0,6x2,4 - 1,2x6,8	€ 160,00

I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere variati senza preavviso alla Clientela.  
Per condizioni generali di fornitura fare riferimento a Importatori e Distributori ufficiali.  
© LISTINO AL PUBBLICO 09/2008 RISCO Group

**Tabella Comparativa Rivelatori**

	WatchOUT DT Rivelatore da Esterno	WatchOUT PIR Rivelatore da Esterno	WatchIN Rivelatore Industriale	Industrial LUNAR Grado 3	LUNAR DT AM Grado 3	IWISE DT AM Grado 3	IWISE DT GL	IWISE QUAD AM Grado 3	IWISE DT Pet	IWISE Pet	ZODIAC DT	ZODIAC DT Pet	ZODIAC PRO	ZODIAC QUAD	ZODIAC Pet	Wireless WatchOUT	Wireless PIR	Wireless Pet
Certificazione EN50131	Grado 3	Grado 2	Grado 3	Grado 3	Grado 3	Grado 3	Grado 2	Grado 3	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2
IMO			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Tecnologia SRT	✓		✓															
Tecnologia DCT	✓	✓														✓		
Tecnologia ACT			✓	✓	✓	✓	✓											
Rilevazione Digitale e compensazione reale della Temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elaborazione Intelligente del Segnale e Compensazione Frequenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rivelatori indirizzabili per ProSYS	✓	✓	✓	✓	Dal 2009	Dal 2009	EOL	Dal 2009										
Resistenze di Fine Linea integrate			Triple EOL	Triple EOL	Triple EOL	Triple EOL	EOL	Triple EOL										
Tecnologia VPT	✓	✓							✓	✓		✓			✓	✓		✓
Discriminazione Animali Domestici	Fino a 70cm senza limite peso	Fino a 70cm senza limite di Peso							45kg	36kg		34kg			32kg	Fino a 70cm senza limite di Peso		36kg
Caratteristiche particolari	2 canali MW+ 2 canali PIR	2 canali PIR	2 Canali MW+ 2 Canali PIR	Fino a 8,6m di altezza, ACT, Controllo e Diagnostica da Remoto	Green Line (no spento) ACT+AM	Green Line (no spento) ACT+AM	Green Line (no spento) ACT	DSP Intelligente + 2 PIR separati	VPT	VPT	VPT	VPT	Snodo incluso	Snodo incluso	VPT	2 canali PIR		VPT
PIR a Doppio Elemento	2 Elementi doppi con Lenti separate	2 Elementi doppi con Lenti separate	2 Elementi doppi con Lenti separate	3 Elementi Doppi	✓	✓	✓	2 sensori a doppio elemento	✓	✓	✓	✓	✓	Elemento Quad	✓	2 elementi doppi con Lenti separate	✓	✓
Metodo di rilevazione Antimask	4 canali IR Attivi		4 canali IR Attivi	3 canali IR Attivi	IR Attivo	IR Attivo	IR Attivo	IR Attivo								4 canali IR Attivi		
Area di Copertura (m)	15	12	25	Diametro 18m	Diametro 13m	15, 25	10, 15, 25	15	8 o 11	8 o 11	12	8	12	12	8	12	15	8 o 11
Angolo di Copertura	90°	90°	90°	360°	360°	100°-85°	100°	100°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	100°	90°
Altezza di Installazione (m)	1.0 - 2.7	1.0 - 2.7	2.1 - 3.7	2.7 - 8.6	2.8 - 4	2.1 - 2.7	2.1 - 2.7	2.1 - 3.3	2.1 o 2.4	2.1 o 2.4	2.1 - 2.5	2.1 - 2.4	2.1 - 2.5	2.1 - 2.5	2.1 - 2.4	1.0 - 2.7	2.1 - 3.3	2.1 - 2.4



Studio Touch



Creating Security Solutions.  
*With Care.*

**RISCO Group ITALY**  
Tel: +39-02-66590054  
Fax: +39-02-66590055  
E-mail: [info@riscogroup.it](mailto:info@riscogroup.it)

[riscogroup.it](http://riscogroup.it)